

# Marine

## Epoxydprimer Schleifen

(Hempel Light & Gel Primer)



Mirka® LEROS-S 950CV  
225 mm, orbit 5 mm



Mirka® Lang Schleifbretter  
115 x 680 mm / 115 x 1600 mm (Steif & Flexibel)



Mirka® DEROS 650/680CV  
150 mm, orbit 5/8 mm

Untergrund Begrüßigen


SCHRITT 1



Galaxy 115 x 230 mm Abranet oder Abranet Ace 115 mm. nutze P 150/180/220 oder 240, abhängig von der Orangenhaut

Kratzer Reduzieren

SCHRITT 2



Galaxy 150 mm / 225 mm Abranet / Abranet ACE 150 / 225 mm. P 240.

### Epoxydprimer Schleifen



#### SCHRITT 1

Beginnen Sie damit, mit Mirka Galaxy- oder Abranet / Abranet ACE mit der P 150, 180, 220 oder 240 (je nach Oberflächenrauigkeit und -härte) auf dem Mirka Langfeilenbrett zu befestigen.




Verwenden Sie die Mirka-Standardschläuche 27 mm oder 20 mm zusammen mit den langen Schleifbrettern..

Möglichkeit zur Verlängerung von 20-mm-Schläuchen mit Hilfe eines Anschlussstücks (8993022011)



#### SCHRITT 2

- Schleifen, bis die Fehler auf der Oberfläche eingeebnet sind.
- Schleifen Sie die Fläche diagonal (45-Grad-Winkel).
- Verwenden Sie eine andere Spachtelfarbe, um das Schleifergebnis zu sehen.
- Wechseln Sie zu Körnung P 240 und schleifen Sie weiter, um Kratzer zu reduzieren.

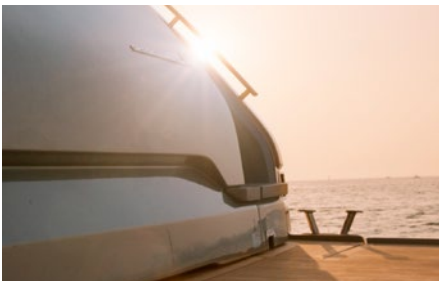

Infos zu Light & Gel Primer